

Spacerkobling



Til sammenkobling af aksler med stor afstand mellem akselenderne.

Kompenserer for fejl på akselopretningen.

Vridningsstiv med metalbølge eller elastisk dæmpende med elastomer koblinger.

Slørfri.

Nem og enkel radialmontering og demontering med splitnav.

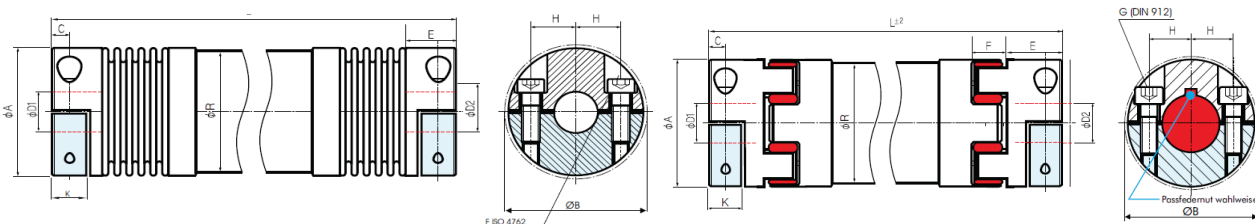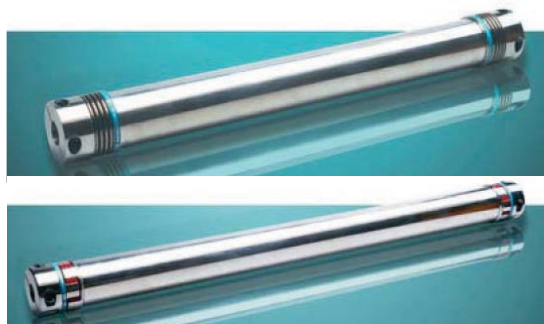

Spacerkobling med metalbølge

Type /Str.	Moment nominelt [Nm]	Boring min.-maks. [mm]	Totallængde min.-maks. ** [mm]	Yerdiameter A [mm]	Navlængde K [mm]
DRB/4,5	4,5	6-16	82-3000	32,5	8,5
DRB/10	10	6-22	96-3000	40,5	9
DRB/18	18	10-25	126-3000	45	13
DRB/30	30	10-30	138-3000	56	17
DRB/60	60	12-32	166-3000	66	21
DRB/150	150	19-42	190-3000	82	23,5
DRB/200	200	22-45	210-3000	90	27
DRB/300	300	24-60	222-3000	110	28
DRB/500	500	35-65	133-3000	122	35,5

**Andre længder på forespørgsel

Spacerkobling med elastomerkobling

Type /Str.	Moment nominelt* [Nm]	Boring min.-maks. [mm]	Totallængde min.-maks. ** [mm]	Yerdiameter A [mm]	Navlængde K [mm]
DRE-14	12,5	4-14	102-3000	30	11
DRE-19	17	8-20	133-3000	40	25
DRE-24	60	10-28	157-3000	55	30
DRE-28	160	14-38	181-3000	65	35
DRE-38	325	18-45	229-3000	80	45
DRE-42	450	22-50	253-3000	95	50
DRE-48	525	22-50	253-3000	95	50

*Ved de mindste boringer er overførtbart drejningsmoment reduceret.

Evt. udføres boringen med not.

**Andre længder på forespørgsel